Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Aéromax VMC 2

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
SUR AIR EXTRAIT

Et si vous preniez l'air pour chauffer l'eau !

JUSQU'À 70% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CRÉDIT D'IMPÔT (2)

GARANTIE 5 ANS CUVE ET PIÈCES (3)

LES ATOUTS

2 EN 1 ECS + VMC

- **Solution 2 en 1 (ECS + VMC) :** idéal pour une rénovation incluant le système de ventilation

DURE JUSQU'À 2X + LONGTEMPS DANS LES EAUX AGRESSIVES

- **Protection dynamique anticorrosion avec la technologie ACI Hybride :** la cuve est protégée contre la corrosion pour une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue dans les eaux agressives (4)



- **Pratique :** s'intègre dans un placard 700 x 700 mm et utilise des raccords standards ventilation (gaines d'extraction et de refoulement Ø 125 mm)

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ DEPUIS 1931

- **Fabriqué en France :** qualité d'une marque reconnue et produit certifié NF Électricité Performance

(1) Selon EN 16147. Débit d'air 150 m³/h, température de l'air 20°C, température de consigne ≥ 52,5°C. (2) Voir conditions auprès du centre des impôts ou de l'ADEME. (3) Éléments de la pompe à chaleur : 2 ans. (4) Par rapport à un chauffe-eau classique Thermor équipé d'une anode magnésium. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

Aéromax VMC 2

Et si vous preniez l'air pour chauffer l'eau !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Une régulation intelligente** avec plusieurs modes de fonctionnement : Auto, Éco, Boost et Absence
- **Pression acoustique à 2 m** (pompe à chaleur + ventilation) : 32,1 dB(A)
- **VMC** : grâce à son capteur de pression intégré, le ventilateur adaptera son fonctionnement en fonction des longueurs de réseau, des modulations de débits et de l'encrassement du filtre
- **Sécurité** : équipé d'un cycle antilégionellose automatique
- **Fonctionnement Heures Creuses/Heures Pleines**

INSTALLATIONS

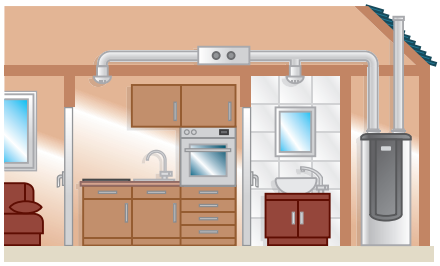

EN RÉNOVATION : INSTALLATION DES GAINES CALORIFUGÉES (50 CM D'ÉPAISSEUR DE LAINE DE VERRE) DANS LES COMBLES

Possibilité de réaliser le rejet d'air gainé sur le mur extérieur ou toiture

Chauffe-eau Aéromax VMC 2

- A **Pompe à chaleur**
- B **Chauffe-eau**
- 1 Raccordement chauffe-eau / VMC ø 160 mm, équipé de série d'un réducteur ø 160 → ø 125 mm (standard)
- 2 Ventilateur
- 3 Filtre
- 4 Socle PPE : isolation phonique
- 5 Régulation intelligente
- 6 Piquage eau chaude
- 7 Résistance stéatite
- 8 ACI Hybride = anode en titane allongée enrobée de magnésium
- 9 Piquage eau froide

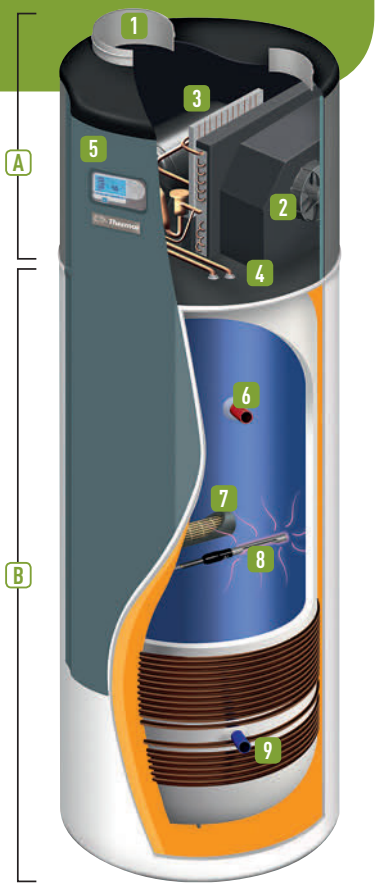

ÉQUIPÉ ACI hybride

ACCESSOIRES

- **Caisson collecteur** 2 piquages ø 125 mm, 6 piquages ø 80 mm (réf. 296 050)

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	Puissance mini consommée VMC (W)	PAC		VMC			Dimensions ø x H x P (mm)	Poids à vide (kg)	Référence
					COP (à +20°C)(1)	Fluide frigorigène	Pression réglable (Pa)	Débit (m³/h)				
								nominal	maximum			
Aéromax VMC 2	200	2200	1800	14	3,24	R134a	60 - 180	37 à 153	265	588 x 1651 x 626	90	296 059

(1) Selon la norme EN 16147, débit d'air 150 m³/h, température de consigne ≥ 52,5°C.

CSTB | CE | NF LCIE ELECTRICITE Performance | FABRIQUÉ EN FRANCE

Cachet professionnel

Thermor, l'expert du chauffe-eau thermodynamique

SAVOIR-FAIRE ET QUALITÉ DEPUIS 1931

- Un savoir-faire **depuis plus de 80 ans**, et des produits **fabriqués en France**.
- Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété.
- Le choix de l'électrique : une énergie accessible à tous, **moins de CO_2 et plus d'économies d'énergie**.

www.thermor.fr ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Janvier 2013 - Réf. P35308 - Thermor-Pacific SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20130106