

Stove 51 P

Poêle à granulés.
Chauffage seul.



Stove 51 P

Nero Opaco : SFSP 8 51 11

Terra D'Oriente : SFSP 8 51 12

Bianco Pepe : SFSP 8 51 13

Les points forts

- ▶ Puissance modulante
- ▶ Télécommande de programmation
- ▶ Diffusion de l'air par convection naturelle pour plus de sécurité et moins de bruit



Confort

- ▶ Autonomie jusqu'à 53 heures en fonctionnement à petite puissance
- ▶ Modulation de la puissance pour assurer en permanence la température désirée
- ▶ Programmation quotidienne et hebdomadaire au travers de la télécommande
- ▶ Emplacement type chauffe plat



Technologie

- ▶ Poêles à granulés, suivant EN 14785, de puissance 8 kW
- ▶ Diffusion de l'air par convection naturelle
- ▶ Raccordement cheminée



Performance

- ▶ Label Flamme Verte 5 étoiles



Fournitures standard


Poêle livré en deux colis comprenant :

- ▶ **Le poêle nu, avec dans le réservoir à granulés :**
 - 1 tôle d'évacuation d'air chaud
 - 1 sonde de température ambiante (longueur 70 cm)
 - 1 tôle conductrice de flamme
 - 1 télécommande et ses piles
 - 1 câble secteur
- ▶ 1 ensemble de céramiques : 2 carreaux avant, 2 carreaux latéraux, 1 carreau de recouvrement

Caractéristiques techniques Stove 51 P

Désignation	Stove 51 P
Mode de fonctionnement	Chauffage seul
Combustible	Granulés de bois A1 ou A2 selon EN 14961-2
Flamme Verte	oui
Classement Flamme Verte	5 étoiles
I : Indice de performance environnemental*	0,1
Capacité du réservoir de stockage (kg/l)	26,5 / 41
Puissance thermique nominale mini/maxi (kW)	2,4 / 8,1
Consommation de combustible mini/maxi (kg/h)	0,5 / 1,8
η : Rendement selon EN 14785 (%)	90,5
E : CO (à 13 % de O ₂) (%)	0,014
Autonomie maximale à puissance minimale (h)	53
Raccordement des produits de combustion (mm)	80
Raccordement air comburant (mm)	35
Alimentation électrique	230 - 1 - 50 Hz
Puissance électrique maximale absorbée (W)	< 400
Tirage minimum nécessaire (Pa)	2
Débit massique des gaz brûlés mini/maxi (g/s)	4,3 / 5,7
Température des fumées mini/maxi (°C)	95 / 202
Nombre de colis	2
Poids sans céramique (kg)	141
Poids avec céramique (kg)	192
Dimensions (H x l x P) (mm)	1140 x 590 x 480
Données Réglementation Thermique	
Puissance nominale en chaud réel Pn (kW)	8,1
Rendement moyen Rpn (%)	90,5
Consommation des auxiliaires à Pn réel (W)	32
Rendement Rpn certifié	oui

* Indice de performance environnemental : plus il est faible, plus l'appareil est performant

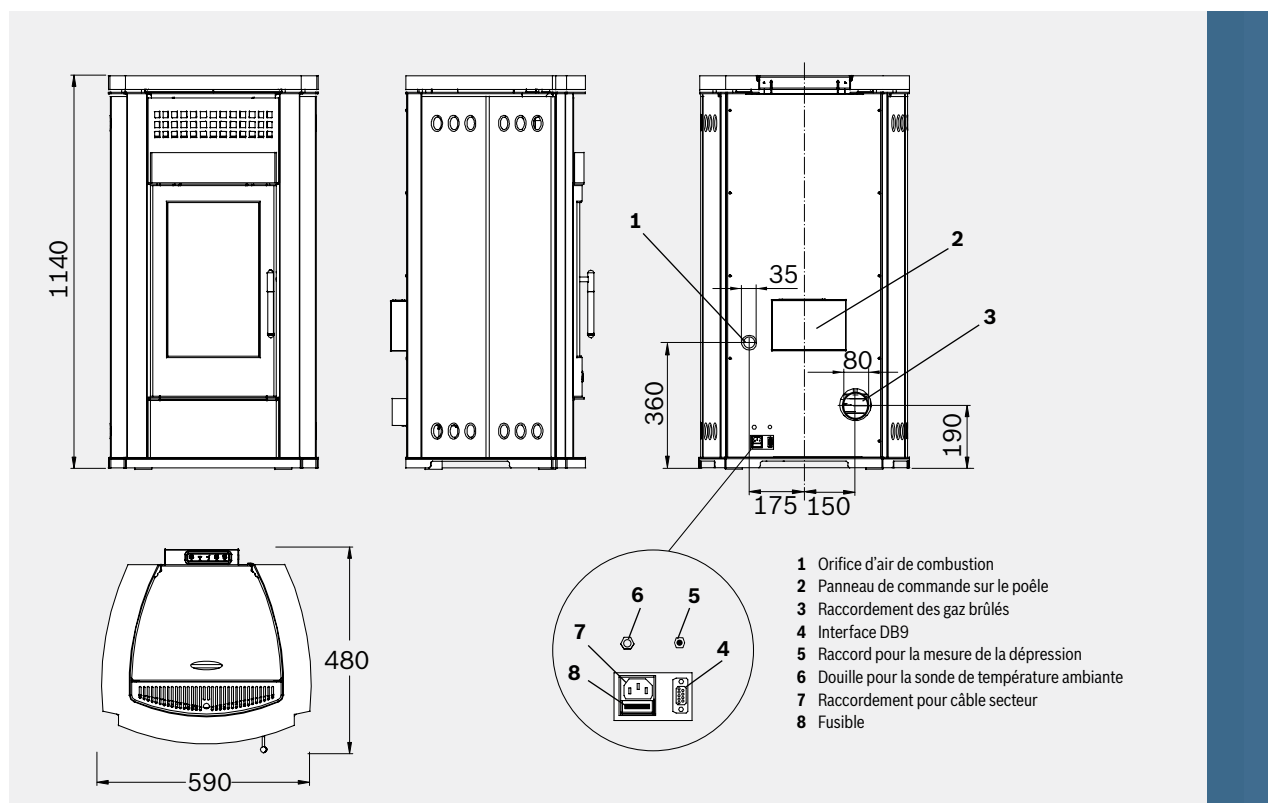

Poêle complet

Couleur	Modèle	Désignation	Référence	Prix HT
	Stove 51 P Nero Opaco	SFSP 8 51 11	7 736 616 043	4 200
	Stove 51 P Terra D'Oriente	SFSP 8 51 12	7 736 616 044	4 200
	Stove 51 P Bianco Pepe	SFSP 8 51 13	7 736 616 045	4 200

Poêle nu

Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
8 718 585 907	3 415	63 042 927	785
8 718 585 907	3 415	63 042 928	785
8 718 585 907	3 415	63 044 429	785

Céramique